





**Normalverteilte Fertigung:**

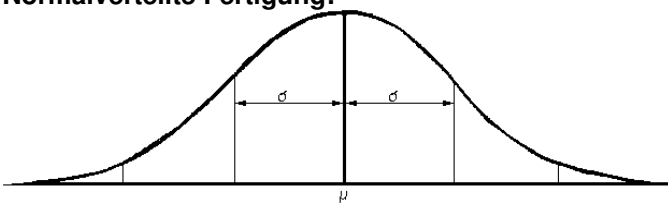


**Stichproben aus der Fertigung:**



Eine normalverteilte Fertigung hat den Mittelwert  $\mu$  und die Standardabweichung  $\sigma$ . Stichproben aus der Fertigung haben zufällig abweichende Mittelwerte  $\bar{x}$  und Standardabweichungen  $s$ .

Für  $\bar{x}$ -s-Regelkarten werden Warn- und Eingriffsgrenzen benötigt, die 95% bzw. 99% der Stichproben<sup>1</sup> enthalten. Beispiel: Zwischen den Warngrenzen einer Mittelwertkarte liegen 95% aller Mittelwerte  $\bar{x}$  von Stichproben, außerhalb liegen 2,5% unter der unteren Warngrenze UWG und 2,5% über der oberen Warngrenze OWG.

**Die Mittelwerte der Stichproben**  
sind normalverteilt.

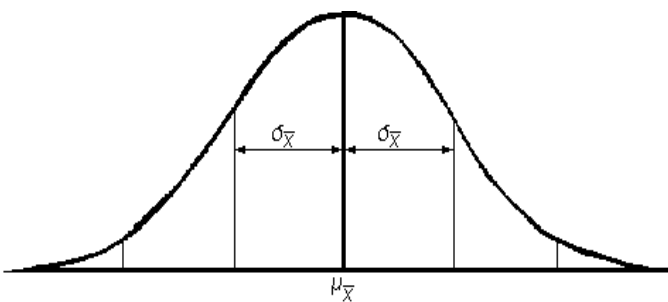


Der Mittelwert  $\mu_{\bar{x}}$  der Stichprobenmittelwerte  $\bar{x}$  ist gleich dem Mittelwert  $\mu$  der ganzen Fertigung. Die Streuung  $\sigma_{\bar{x}}$  der Stichprobenmittelwerte  $\bar{x}$  ist umso geringer, je größer die Stichprobe ist.

$$\mu_{\bar{x}} = \mu$$

$$\sigma_{\bar{x}} = \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$$

Verteilungsart: Normalverteilung  
 $\mu$ : Mittelwert der Grundgesamtheit  
 $\bar{x}$ : Mittelwert einer Stichprobe  
 $n$ : Umfang der Stichproben

**Die Standardabweichungen der Stichproben**  
unterliegen der  $\chi^2$ -Verteilung ( $\text{CHI}^2$ ).

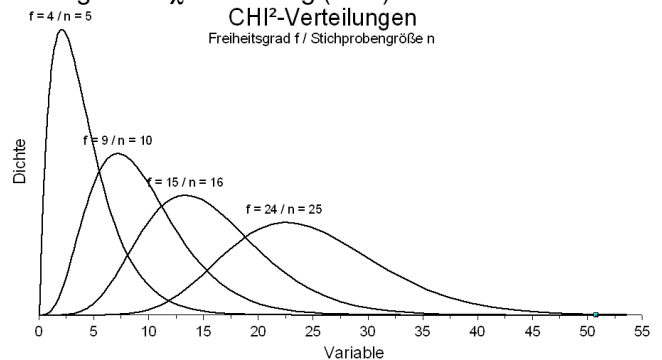

Verteilungsart:  $\chi^2$ -Verteilung ( $\text{CHI}^2$ -Verteilung)

$$\chi^2 = (n-1) \cdot \frac{s^2}{\sigma^2}$$

$\sigma$ : Standardabweichung der Grundgesamtheit  
 $s$ : Standardabweichung einer Stichprobe  
 $\chi^2$ : Variable der  $\text{CHI}^2$ -Verteilung

**Warn- und Eingriffsgrenzen für die Mittelwertkarte:**

	Europa	USA
OEG( $\bar{x}$ )	$= \mu + 2,58 \cdot \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$	$= \mu + 3 \cdot \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$
OWG( $\bar{x}$ )	$= \mu + 1,96 \cdot \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$	$= \mu + 2 \cdot \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$
M( $\bar{x}$ )	$= \mu$	$= \mu$
UWG( $\bar{x}$ )	$= \mu - 1,96 \cdot \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$	$= \mu - 2 \cdot \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$
UEG( $\bar{x}$ )	$= \mu - 2,58 \cdot \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$	$= \mu - 3 \cdot \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$

**Warn- / Eingriffsgrenzen für Standardabweichung:**

Die Faktoren B und a stehen auf der folgenden Seite.  
 OEG(s) =  $\sigma \cdot B_{\text{OEG}}$   
 OWG(s) =  $\sigma \cdot B_{\text{OWG}}$   
 M(s) =  $\sigma \cdot a_n$   
 UWG(s) =  $\sigma \cdot B_{\text{UWG}}$   
 UEG(s) =  $\sigma \cdot B_{\text{UEG}}$

**Ermittlung der Grenzen per Tabellenkalkulation**

OEG( $\bar{x}$ )	$= \mu + \text{KONFIDENZ}(1\%; \sigma; n)$
OWG( $\bar{x}$ )	$= \mu + \text{KONFIDENZ}(5\%; \sigma; n)$
M( $\bar{x}$ )	$= \mu$
UWG( $\bar{x}$ )	$= \mu - \text{KONFIDENZ}(5\%; \sigma; n)$
UEG( $\bar{x}$ )	$= \mu - \text{KONFIDENZ}(1\%; \sigma; n)$

**Ermittlung der Grenzen per Tabellenkalkulation**

OEG(s)	$= \sigma \cdot \text{WURZEL}(\text{CHIINV}(0,5\%; n-1) / (n-1))$
OWG(s)	$= \sigma \cdot \text{WURZEL}(\text{CHIINV}(2,5\%; n-1) / (n-1))$
M(s)	$= ??$
UWG(s)	$= \sigma \cdot \text{WURZEL}(\text{CHIINV}(97,5\%; n-1) / (n-1))$
UEG(s)	$= \sigma \cdot \text{WURZEL}(\text{CHIINV}(99,5\%; n-1) / (n-1))$

**Aufgaben:**

Zwei über Monate hinweg beobachtete Fertigungsprozesse ergaben die unten angegebenen Parameter der Grundgesamtheit. Ermitteln sie die a) Warn- und Eingriffsgrenzen für eine  $\bar{x}$ -Regelkarte und c) Warn- und Eingriffsgrenzen für eine s-Regelkarte beim Stichprobenumfang  $n = 5$ .

Der Mittelwert  $\bar{x}$  bzw. die Standardabweichung  $s$  einer Stichprobe soll mit 95% Wahrscheinlichkeit innerhalb der Warngrenzen UWG( $\bar{x}$ ) bis OWG( $\bar{x}$ ) bzw. UWG(s) bis OWG(s) liegen (Eingriffsgrenzen 99%).

**Aufgabe 1:** Zugfestigkeit von Drähten<sup>2</sup>

$\mu = 420 \text{ N/mm}^2; \quad \sigma = 20 \text{ N/mm}^2$

**Aufgabe 2:** Drehen eines Durchmessers  $30 \pm 0,05 \text{ mm}$ <sup>3</sup>

$\mu = 30,002 \text{ mm}; \quad \sigma = 0,015 \text{ mm}$

<sup>1</sup> 95% und 99% sind in Europa üblich und entsprechen  $\pm 1,96$  und  $\pm 2,58$  Standardabweichungen. In den USA verwendet man  $\pm 2$  und  $\pm 3$  Standardabweichungen.

<sup>2</sup>  $\bar{x}$ : 443,0 mm; 437,5 mm; 420 mm; 402,5 mm; 397,0 mm; s: 38,55 mm; 33,38 mm; 18,8 mm; 6,96 mm; 4,55 mm

<sup>3</sup>  $\bar{x}$ : 30,019 mm; 30,015 mm; 30,002 mm; 29,989 mm; 29,985 mm; s: 0,0289 mm; 0,0250 mm; 0,0141 mm; 0,0052 mm; 0,0034 mm



## Faktoren zur Berechnung von Warn- und Eingriffsgrenzen für die s-Spur von Shewhart-QRK

$$B = \sqrt{\left(\frac{\chi^2_{(1-\beta; n-1)}}{n-1}\right)}$$

standardisierte Normvariable  
Unterschreitungsanteil  $\beta$ :

$$\text{OEG}(s) = \sigma \cdot B_{\text{OEG}}$$

$$\text{OWG}(s) = \sigma \cdot B_{\text{OWG}}$$

$$M(s) = \sigma \cdot a_n$$

$$\text{UWG}(s) = \sigma \cdot B_{\text{UWG}}$$

$$\text{UEG}(s) = \sigma \cdot B_{\text{UEG}}$$

**Für Deutschland / Europa:**  
Warn- / Eingriffsgrenzen begrenzen  
95% / 99% der Stichproben

n	-2,576 s		-1,960 s		1,960 s		2,576 s		
	B <sub>UEG</sub>	B <sub>UWG</sub>	a <sub>n</sub>	B <sub>OWG</sub>	B <sub>OEG</sub>	0,50%	2,50%	97,50%	99,50%
2	0,0063	0,0313	0,798	2,2414	2,8070				
3	0,0708	0,1591	0,886	1,9206	2,3018				
4	0,1546	0,2682	0,921	1,7653	2,0687				
5	0,2275	0,3480	0,940	1,6691	1,9275				
6	0,2870	0,4077	0,952	1,6020	1,8303				
7	0,3356	0,4541	0,959	1,5518	1,7582				
8	0,3759	0,4913	0,965	1,5125	1,7020				
9	0,4099	0,5220	0,969	1,4805	1,6566				
10	0,4391	0,5478	0,973	1,4538	1,6190				
11	0,4643	0,5698	0,975	1,4312	1,5871				
12	0,4865	0,5890	0,978	1,4116	1,5596				
13	0,5061	0,6058	0,979	1,3945	1,5357				
14	0,5237	0,6207	0,981	1,3794	1,5145				
15	0,5395	0,6341	0,982	1,3659	1,4957				
16	0,5538	0,6461	0,983	1,3537	1,4788				
17	0,5669	0,6571	0,985	1,3427	1,4635				
18	0,5789	0,6670	0,985	1,3326	1,4495				
19	0,5900	0,6762	0,986	1,3234	1,4367				
20	0,6002	0,6847	0,987	1,3149	1,4250				
21	0,6097	0,6925	0,988	1,3071	1,4142				
22	0,6185	0,6998	0,988	1,2998	1,4041				
23	0,6268	0,7065	0,988	1,2930	1,3947				
24	0,6345	0,7129	0,989	1,2866	1,3860				
25	0,6418	0,7188	0,990	1,2807	1,3778				
26	0,6487	0,7244	0,990	1,2751	1,3701				
27	0,6552	0,7297	0,990	1,2698	1,3628				
28	0,6613	0,7347	0,991	1,2648	1,3560				
29	0,6671	0,7394	0,991	1,2601	1,3495				
30	0,6726	0,7439	0,991	1,2556	1,3434				
31	0,6779	0,7481	0,992	1,2514	1,3376				
32	0,6829	0,7522	0,992	1,2473	1,3320				
33	0,6877	0,7560	0,992	1,2435	1,3267				
34	0,6923	0,7597	0,992	1,2398	1,3217				
35	0,6967	0,7632	0,993	1,2363	1,3169				
36	0,7009	0,7666	0,993	1,2329	1,3123				
37	0,7049	0,7698	0,993	1,2297	1,3079				
38	0,7087	0,7729	0,993	1,2266	1,3037				
39	0,7125	0,7759	0,993	1,2236	1,2996				
40	0,7160	0,7788	0,994	1,2208	1,2957				
41	0,7195	0,7816	0,994	1,2180	1,2920				
42	0,7228	0,7842	0,994	1,2154	1,2883				
43	0,7260	0,7868	0,994	1,2128	1,2849				
44	0,7291	0,7893	0,994	1,2103	1,2815				
45	0,7321	0,7916	0,994	1,2079	1,2782				
46	0,7350	0,7940	0,994	1,2056	1,2751				
47	0,7378	0,7962	0,995	1,2034	1,2721				
48	0,7405	0,7984	0,995	1,2012	1,2691				
49	0,7432	0,8004	0,995	1,1992	1,2663				
50	0,7457	0,8025	0,995	1,1971	1,2635				

**Für USA: (?) : Die Werte sind Vermutungen !!**

Warn- / Eingriffsgrenzen liegen bei  $\pm 2$  /  $\pm 3$  Sigma

n	-3 s		-2 s		2 s		3 s		
	B <sub>UEG</sub>	B <sub>UWG</sub>	a <sub>n</sub>	B <sub>OWG</sub>	B <sub>OEG</sub>	0,13%	2,28%	97,72%	99,87%
2	0,0017	0,0285	0,798	2,2776	3,2052				
3	0,0368	0,1517	0,886	1,9450	2,5705				
4	0,0995	0,2595	0,921	1,7847	2,2826				
5	0,1626	0,3392	0,940	1,6856	2,1095				
6	0,2182	0,3991	0,952	1,6167	1,9911				
7	0,2656	0,4458	0,959	1,5651	1,9035				
8	0,3062	0,4833	0,965	1,5246	1,8354				
9	0,3411	0,5143	0,969	1,4918	1,7805				
10	0,3714	0,5403	0,973	1,4644	1,7350				
11	0,3980	0,5626	0,975	1,4412	1,6966				
12	0,4215	0,5820	0,978	1,4211	1,6636				
13	0,4425	0,5991	0,979	1,4036	1,6348				
14	0,4614	0,6142	0,981	1,3881	1,6094				
15	0,4785	0,6277	0,982	1,3742	1,5868				
16	0,4941	0,6399	0,983	1,3618	1,5665				
17	0,5084	0,6510	0,985	1,3505	1,5481				
18	0,5215	0,6612	0,985	1,3402	1,5314				
19	0,5336	0,6705	0,986	1,3307	1,5162				
20	0,5449	0,6790	0,987	1,3220	1,5021				
21	0,5554	0,6870	0,988	1,3140	1,4892				
22	0,5651	0,6943	0,988	1,3065	1,4771				
23	0,5743	0,7012	0,988	1,2995	1,4659				
24	0,5829	0,7077	0,989	1,2930	1,4555				
25	0,5910	0,7137	0,990	1,2869	1,4457				
26	0,5986	0,7194	0,990	1,2812	1,4365				
27	0,6058	0,7248	0,990	1,2758	1,4279				
28	0,6127	0,7298	0,991	1,2707	1,4197				
29	0,6192	0,7346	0,991	1,2659	1,4120				
30	0,6254	0,7392	0,991	1,2613	1,4047				
31	0,6312	0,7435	0,992	1,2569	1,3978				
32	0,6369	0,7476	0,992	1,2528	1,3912				
33	0,6422	0,7515	0,992	1,2489	1,3849				
34	0,6474	0,7553	0,992	1,2451	1,3789				
35	0,6523	0,7588	0,993	1,2415	1,3732				
36	0,6570	0,7623	0,993	1,2380	1,3678				
37	0,6615	0,7656	0,993	1,2347	1,3625				
38	0,6659	0,7687	0,993	1,2316	1,3575				
39	0,6700	0,7717	0,993	1,2285	1,3527				
40	0,6741	0,7747	0,994	1,2256	1,3480				
41	0,6780	0,7775	0,994	1,2228	1,3436				
42	0,6817	0,7802	0,994	1,2201	1,3393				
43	0,6853	0,7828	0,994	1,2174	1,3352				
44	0,6888	0,7853	0,994	1,2149	1,3312				
45	0,6922	0,7877	0,994	1,2125	1,3273				
46	0,6955	0,7901	0,994	1,2101	1,3236				
47	0,6987	0,7923	0,995	1,2078	1,3200				
48	0,7017	0,7945	0,995	1,2056	1,3165				
49	0,7047	0,7967	0,995	1,2035	1,3131				
50	0,7076	0,7987	0,995	1,2014	1,3099				



**Lösungen:**

1 a)	OEG( $\bar{x}$ )	= 443,0 mm	= 420 + KONFIDENZ( 1% ; 20 ; 5 )
	OWG( $\bar{x}$ )	= 437,5 mm	= 420 + KONFIDENZ( 5% ; 20 ; 5 )
	M( $\bar{x}$ )	= 420 mm	= $\mu$
	UWG( $\bar{x}$ )	= 402,5 mm	= 420 - KONFIDENZ( 5% ; 20 ; 5 )
	UEG( $\bar{x}$ )	= 397,0 mm	= 420 - KONFIDENZ( 1% ; 20 ; 5 )

Man kann die Werte auch mit der oben genannten Formel berechnen. Die Faktoren  $\pm 1,96$  und  $\pm 2,58$  erhält man aus der Funktion für die standardisierte Normalverteilungsvariable STANDNORMINV(..) :

OEG( $\bar{x}$ )	= 443,0 mm	= 420 + STANDNORMINV(99,5%) * 20 / WURZEL(5)
OWG( $\bar{x}$ )	= 437,5 mm	= 420 + STANDNORMINV(97,5%) * 20 / WURZEL(5)
M( $\bar{x}$ )	= 420 mm	= 420 + STANDNORMINV(50,0%) * 20 / WURZEL(5)
UWG( $\bar{x}$ )	= 402,5 mm	= 420 + STANDNORMINV( 2,5%) * 20 / WURZEL(5)
UEG( $\bar{x}$ )	= 397,0 mm	= 420 + STANDNORMINV( 0,5%) * 20 / WURZEL(5)

1 b)	OEG(s)	= 38,55 mm	= 20 * WURZEL(CHIINV(0,5%; 5-1)/(5-1))
	OWG(s)	= 33,38 mm	= 20 * WURZEL(CHIINV(2,5%; 5-1)/(5-1))
	M(s)	= 18,8 mm	= 20 * 0,940 (a aus Tabelle)
	UWG(s)	= 6,96 mm	= 20 * WURZEL(CHIINV(97,5%; 5-1)/(5-1))
	UEG(s)	= 4,55 mm	= 20 * WURZEL(CHIINV(99,5%; 5-1)/(5-1))

2 a)	OEG( $\bar{x}$ )	= 30,019 mm	= 30,002 + KONFIDENZ( 1% ; 0,015 ; 5 )
	OWG( $\bar{x}$ )	= 30,015 mm	= 30,002 + KONFIDENZ( 5% ; 0,015 ; 5 )
	M( $\bar{x}$ )	= 30,002 mm	= $\mu$
	UWG( $\bar{x}$ )	= 29,989 mm	= 30,002 - KONFIDENZ( 5% ; 0,015 ; 5 )
	UEG( $\bar{x}$ )	= 29,985 mm	= 30,002 - KONFIDENZ( 1% ; 0,015 ; 5 )


2 b)	OEG(s)	= 0,0289 mm	= 0,015 * WURZEL(CHIINV(0,5%; 5-1)/(5-1))
	OWG(s)	= 0,0250 mm	= 0,015 * WURZEL(CHIINV(2,5%; 5-1)/(5-1))
	M(s)	= 0,0141 mm	= 0,015 * 0,940 (a aus Tabelle)
	UWG(s)	= 0,0052 mm	= 0,015 * WURZEL(CHIINV(97,5%; 5-1)/(5-1))
	UEG(s)	= 0,0034 mm	= 0,015 * WURZEL(CHIINV(99,5%; 5-1)/(5-1))

**Unterschiede in den Funktionen der Tabellenkalkulationen**

Als wenn Statistik nicht schon kompliziert genug wäre, verlangen die statistischen Funktionen der Tabellenkalkulationen auch noch unterschiedliche Eingaben für die eigentlich gleiche Angabe. Ich möchte das am Beispiel der Warngrenzen für die Aufgabe 1 erläutern.

Die Warngrenzen umschließen den Bereich, innerhalb dessen durchschnittlich 95% aller Stichproben liegen. Daraus ergibt sich (siehe Bild), dass

- 1) außerhalb der Warngrenzen UWG und OWG insgesamt 5% aller Stichproben liegen (Ausschussanteil  $\alpha$ )
- 2) unterhalb der unteren Warngrenze UWG 2,5% aller Stichproben liegen (Unterschreitungsanteil) bzw.
- 3) oberhalb der unteren Warngrenze UWG 97,5% aller Stichproben liegen (Überschreitungsanteil)
- 4) unterhalb der oberen Warngrenze OWG 97,5% aller Stichproben liegen (Unterschreitungsanteil) bzw.
- 5) oberhalb der oberen Warngrenze OWG 2,5% aller Stichproben liegen (Überschreitungsanteil).

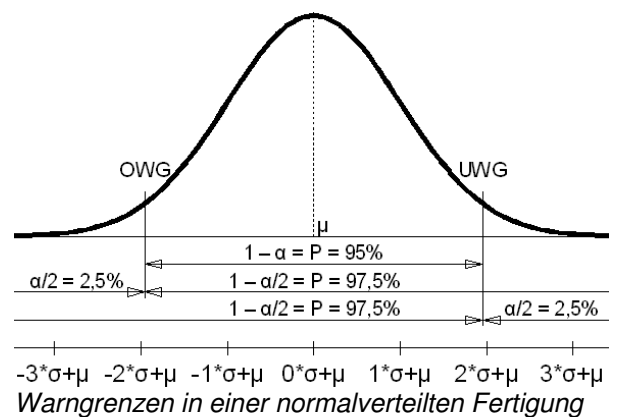

Wie Sie an den Lösungen zu Aufgaben sehen können, verlangen Tabellenkalkulationen mal Ausschussanteile, mal Unterschreitungsanteile und mal Überschreitungsanteile.

=KONFIDENZ() verlangt für UWG und OWG den Ausschussanteil 5%.

=STANDNORMINV() und =NORMINV() verlangen Unterschreitungsanteile, d.h. für UWG 2,5% und für OWG 97,5%.

=CHIINV() verlangt Überschreitungsanteile, d.h. für UWG 97,5% und für OWG 2,5%.<sup>1</sup>

Weiterhin viel Spaß damit ;-)

<sup>1</sup> Außerdem erfordert =CHIINV() einen sogenannten Freiheitsgrad f, der um 1 kleiner ist als der Stichprobenumfang n. Damit wird berücksichtigt, dass die Standardabweichung bei großen Stichproben eher weniger von der Gesamt-Standardabweichung abweicht.



**Zusätzliche Erläuterungen**

**Normalverteilte Fertigung (Grundgesamtheit)**

Im Bild ist die Grundgesamtheit als normalverteilte Menge aller möglichen Werte, z.B. der gesamten Fertigung, dargestellt. Die Parameter der Grundgesamtheit sind der Mittelwert  $\mu$  und die Standardabweichung  $\sigma$ .

**Stichproben aus der Fertigung (Grundgesamtheit)**

Im Feld sind mehrere Stichproben dargestellt, wie sie aus der Fertigung entnommen werden könnten. Die Parameter der einzelnen Stichproben sind die Mittelwerte  $\bar{x}_1, \bar{x}_2, \dots$  und die Standardabweichungen  $s_1, s_2, \dots$

**Verteilung der Mittelwerte**

Die Mittelwerte aus den Stichproben sind ihrerseits wieder normalverteilt, wenn die Grundgesamtheit auch normalverteilt ist. Die Mittelwerte der Stichproben streuen umso weniger, je umfangreicher die Stichproben sind. Die Streuung der Stichproben kann mit der Gleichung  $\sigma_{\bar{x}} = \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$  berechnet werden. Darin sind

- $\sigma_{\bar{x}}$  die Standardabweichung der Mittelwerte der Stichproben
- $\sigma$  die Standardabweichung der Grundgesamtheit (gesamte Fertigung)
- $n$  der Umfang der Stichprobe

Bei Einzelteilprüfung (Stichprobenumfang  $n = 1$ ) sind  $\sigma_{\bar{x}}$  und  $\sigma$  identisch.

**Verteilung der Standardabweichungen**

Die Standardabweichungen aus den Stichproben sind  $\chi^2$ -verteilt. Die Verteilung ist von einem Freiheitsgrad  $f$  abhängig, der um 1 kleiner als die Stichprobenanzahl  $n$  ist. Der Freiheitsgrad verhält sich wie bei ternären Legierungen oder Mix-Getränken aus 3 Komponenten, z.B. Apfelsaft-Cola-Eistee A-C-E: Wenn man ein Glas zu 100% mit  $n=3$  Komponenten füllen möchte, hat man nur bei  $f=2=n-1$  Komponenten die Freiheit, die Menge (bzw. den Anteil) zu wählen. Die 3. Komponente ergibt sich daraus, dass das Glas voll werden soll.

Die Verteilung wird für große Stichprobenzahlen der Normalverteilung immer ähnlicher. Die Werte für die  $\chi^2$ -Verteilung kann man aus Tabellen entnehmen oder mit der Funktion =ChInV(..) von Tabellenkalkulationen ermitteln.

**Warn- und Eingriffsgrenzen (Mittelwerte):**

Ein zweiseitig abgegrenzter Zufallsstrebereich beantwortet die Frage, innerhalb welcher Grenzen die Mittelwerte  $\bar{x}$  der Stichproben mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit  $\alpha$  liegen. Ein Anwendungsbeispiel ist die Ermittlung der Warn- und Eingriffsgrenzen für die Mittelwertspur einer Qualitätsregelkarte, die  $\alpha = 95\%$  bzw.  $99\%$  aller Mittelwerte von Stichproben umschließen. Sie werden nach der folgenden Formel ermittelt:

$$\mu + u \cdot \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \leq \bar{x} \leq \mu + u \cdot \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$$

mit

$$u = \frac{x - \mu}{\sigma}$$

Die standardisierte Normalverteilungsvariable  $u$  gibt an, wie oft die Standardabweichung  $\sigma$  zwischen einem einzelnen Wert  $x$  und den Mittelwert  $\mu$  der Messreihe passt. Die Unter- bzw. Überschreitungsanteile  $\alpha/2$  bzw.  $1 - \alpha/2$  sind die Anteile, die außerhalb des Zufallsstrebereiches liegen (siehe Bild oben). Die standardisierte Normalverteilungsvariable  $u$  war notwendig, um Messwerte  $x$  mit Hilfe von Tabellen der Gaußsche Integralfunktion (z.B. DGQ-Tabelle 11) in Wahrscheinlichkeiten (Über-/Unterschreitungsanteile) umzumünzen. Im Computerzeitalter ist der Umweg über Tabellen nicht mehr notwendig, die Werte tauchen aber immer noch auf.


Beispiel: Warngrenzen in Qualitätsregelkarten werden in Europa meist so gelegt, dass sie 95% der Stichproben umschließen.

Für die Unterschreitungsanteile 2,5% bzw. 97,5% kann man aus der DGQ-Tabelle 11 (Normalverteilung) oder dem DGQ-Auswertblatt 03 (Wahrscheinlichkeitsnetz .. normalverteilt) entnehmen, dass die Warngrenzen bei  $u = \pm 1,96$  liegen. Dieselben Werte kann man auch mit Tabellenkalkulationen ermitteln:  $-1,96 = \text{STANDNORMINV}(2,5\%)$  bzw.  $+1,96 = \text{STANDNORMINV}(97,5\%)$ . Für die Eingriffsgrenzen, die 99% umschließen, gilt  $u = \pm 2,58$ .

In Amerika und Japan werden Warn- und Eingriffsgrenzen etwas weiter außen bei  $u = \pm 2$  bzw.  $u = \pm 3$  gelegt. Welchen Anteil der Stichproben diese Grenzen umschließen, berechnet eine Tabellenkalkulation wie folgt:

$95,4\% = \text{STANDNORMVERT}(2) - \text{STANDNORMVERT}(-2)$  bzw.  $99,7\% = \text{STANDNORMVERT}(3) - \text{STANDNORMVERT}(-3)$ .

- UEG ( $\bar{x}$ ) =  $\mu - 3 \cdot \sigma / \text{WURZEL}(n)$
- UWG ( $\bar{x}$ ) =  $\mu - 2 \cdot \sigma / \text{WURZEL}(n)$
- M( $\bar{x}$ ) =  $\mu$
- OWG ( $\bar{x}$ ) =  $\mu + 2 \cdot \sigma / \text{WURZEL}(n)$
- UWG ( $\bar{x}$ ) =  $\mu + 3 \cdot \sigma / \text{WURZEL}(n)$

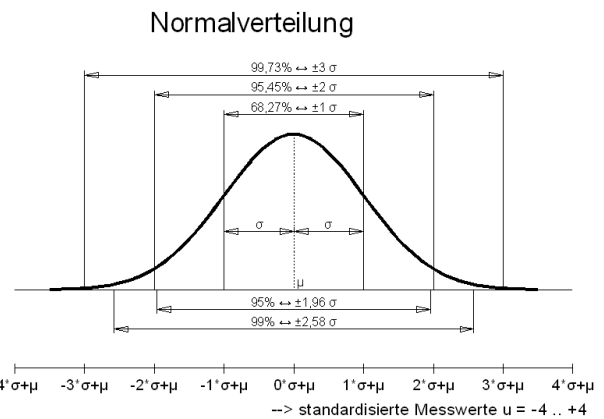



Für die Wahl von Warn- und Eingriffsgrenzen spielen Prüfkosten, Produktionsunterbrechungskosten bei Eingriffen und Kosten von unentdeckt gebliebenen Störungen eine Rolle. In der Praxis legt man den Stichprobenumfang  $n$  und die Prüfhäufigkeit meist nach Gutdünken und Erfahrung fest. [Rinne/Mittag]

**Warn- und Eingriffsgrenzen (Standardabweichungen):**

$$\sqrt{\frac{\chi^2_{(n-1; \frac{\alpha}{2})}}{n-1}} \cdot \sigma \leq s \leq \sqrt{\frac{\chi^2_{(n-1; 1-\frac{\alpha}{2})}}{n-1}} \cdot \sigma$$